

Luckor

Med inglasningen Space till balkongen får du stabila, ramförsedda, våningshöga skjutluckor. Det krävs liten kraft för att öppna luckorna, allt som behövs är ett enkelt grepp vid ramen för att skjuta luckorna åt sidan. De inkapslade rostfria kullagera gör att varje lucka löper lätt på skenan. Med hjälp av en medföljande fyrkantsnyckel kan luckorna vikas in vid putsning av glasens utsida. Systemet monteras utanför balkongplattan och ett dekorativt räcke ur Balcos sortiment anpassat för Space inglasningen monteras framför glasluckorna. Balco har ett stort urval räcken och kan hjälpa till att ta fram kundspecifika lösningar.

Space används oftast i områden med utsatt klimat och på höga höjder då glaspartierna och ramarna är robusta och klarar stora påfrestningar av vind, regn och snö. Med Space kan du välja olika material och fyllning till luckorna. De kan även delas in med avdelande spröjs för att passa såväl kundens önskemål som fasad och övrig miljö. Om man av någon anledning behöver byta fyllning i bröstningen, görs detta inifrån balkongen av glasmästare eller annan yrkeskunnig person. Alla aluminiumprofiler levereras i valfri kulör enligt RAL-skalan.

Unika egenskaper

Balkonginglasningens självventilerande konstruktion VentTec gör så glasen hålls fria från kondens. Ogynnsamma väderförhållanden kan dock ge viss kondens. Öppna då en lucka lite och släpp ut den fuktiga luften. Balcos inglasning Space inglasning utrustas med dränerings-systemet Cleanline. Cleanline fungerar genom dräneringshål i luckornas nedre rälsprofil. Här samlas regnvatten upp och leds sedan vidare ner i systemets hörnstolpar och ned till marken.

Tillbehör

Det går utmärkt att utrusta balkonginglasningen med golvbeklädnad, rullgardiner, plisségardiner, markis, flaggfäste och belysning ur Balcos sortiment.



| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Max Bredd / parti | 5,4 m* / enhet |
| Max Höjd | 2,8 m* |
| Ljudreduktion | ~17 dB |
| Energibesparing | ~15 %** |
| Lucka | Floatglas 4-8 mm, härdat 6-8 mm |
| Bröstning | Lamellglas, laminat, polymerkomposit |

*Storleken påverkas av gällande vindlast och nationella byggnormer.


**Energibesparingen varierar och påverkas av vilken omgivning balkongen är placerad i.



Fyrkantsnyckel


Så öppnar du Space inglasningen

Beskrivningen gäller öppning från inglasningens båda sidor.

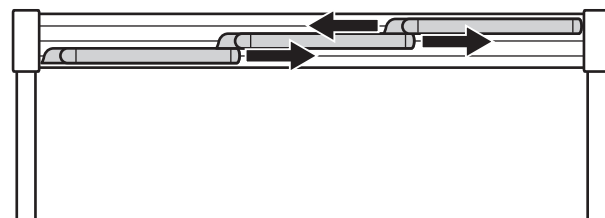


Skjut luckorna åt ena sidan på rälsen.

Öppna luckorna för rengöring

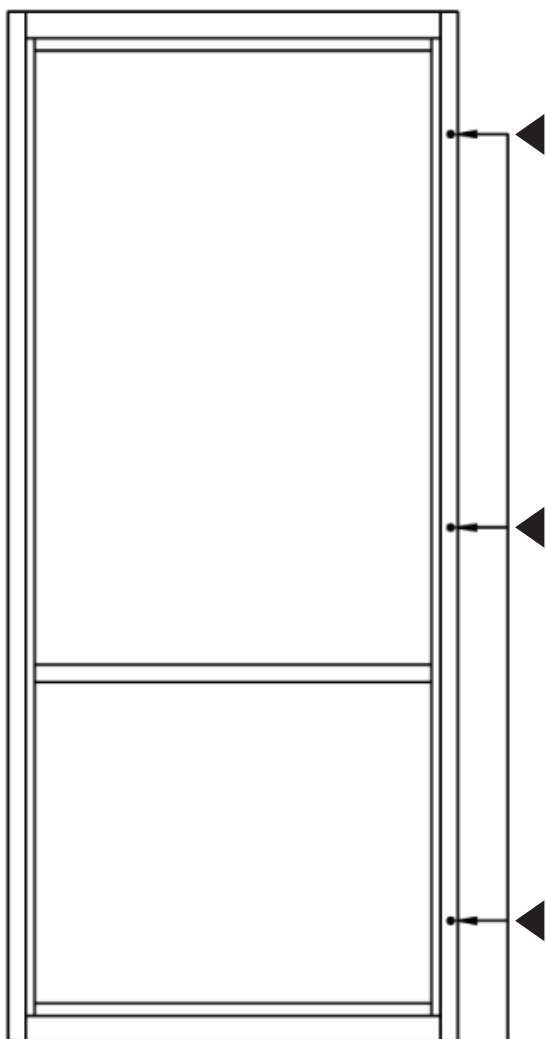


Använd den medföljande fyrkantsnyckeln när du ska öppna en lucka. Varje ram har tre lås som måste öppnas för att kunna lossa luckan från luckramen.

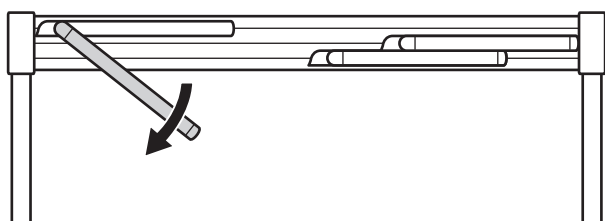

När alla de tre låsen har öppnats kan du öppna luckan i 70°. Öppningen av ramen får enbart utnyttjas i rengöringssyfte. Det är inte meningen att denna öppningsmöjlighet ska utnyttjas regelbundet, eftersom det kan ge utmattningskador i materialet. Lås samtliga lås efter rengöringen för att återställa konstruktionens stabilitet.



Space. Tvärsnitt och ritning från sidan.

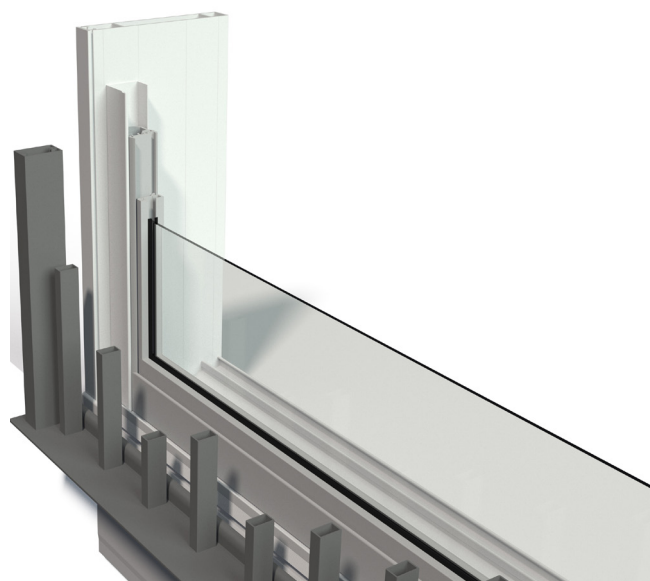

Space. Tvärsnitt av hörnstolpe.