



Produktsortiment

Inglasningssystem



BALCONIES
FOR
GREATER
LIVING

Innehåll

Balkongsystem

Fronter.....	6
Luckor.....	8
Bröstningar.....	12
Handledare.....	14
Plattor.....	16
Infästningar.....	18
Väggar & tak.....	20

Unika lösningar från Balco

Dränering.....	24
Ventilation.....	25
Klimatvägg.....	26
Loftgångsinglasning.....	28
Glashörn.....	31

Tillval

Solskydd.....	34
Insynsskydd.....	36
Belysning.....	38
Dörrar.....	40
Magnetlås.....	42
Golvbeklädnad.....	43
Blomlådor.....	44
Flaggfäste.....	45

Kvalitetsbevis.....	46
---------------------	----



En Balco-balkong

Balkongen har en speciell plats i våra hjärtan. En plats för avkoppling, återhämtning, umgänge eller precis vad du vill.

Varför välja Balco?

Balcos inglasade system har många fördelar. Förutom att balkongen gör underverk med en trist och sliten husfasad så ökar lägenhetens och fastighetens värde. Dessutom minskar energikostnaderna och balkongdörr samt fönster skyddas, vilket reducerar framtida underhåll.

Vi vill att du ska kunna nyttja din balkong på bästa sätt, året runt, därför ser vi till att du får den hjälp och stöd som behövs under hela balkongprocessen, från de första funderingarna till utförd slutbesiktning. Hög kvalitet och lång erfarenhet i kombination med en sund och solid ekonomi gör oss till en trygg och stabil samarbetspartner.

Målsättningen i varje projekt är glasklar:
Som kund ska du kunna njuta ofta och länge av din unika Balco-balkong.



Balkongsystem

Fronter.....	6
Luckor.....	8
Bröstningar.....	12
Handledare.....	14
Plattor.....	16
Infästningar.....	18
Väggar & tak.....	20

Fronter

Balco erbjuder flertalet alternativ när det kommer till utformning av balkonginglasningar. Även om balkongerna kan tyckas se identiska ut, är varje balkong unik. Grundläggande i vårt arbete är att kontinuerligt säkerställa kvaliteten i varje detalj. Fronten med bröstning och luckor är avgörande för hur balkongen kommer att fungera och upplevas både på in- och utsida.

Air – inglasning med handledare

- Sänkt bröstning till förmån för större luckor
- Bröstningens höjd 800 mm
- Handledarens höjd 1100 mm
- Valbart bröstningsutförande
- Möjlighet till avdelande spröjs i bröstningen
- Ventilation - VentTec
- Dränering - CleanLine
- Kan kombineras med alla Balcos lucksystem



Sight – inglasning utan handledare

- Bröstningens höjd 1100 mm
- Valbart frontutförande
- Möjlighet till avdelande spröjs i bröstningen
- Ventilation - VentTec
- Dränering - CleanLine
- Kan kombineras med alla Balcos lucksystem



Våningshöga system

- Används i bottenvåning alternativt med räcke framför
- Valbart frontutförande
- Möjlighet till avdelande spröjs på luckorna
- Ventilation - VentTec
- Dränering - CleanLine
- Luckalternativ: Twin eller TwinView
- Kan kombineras med flera av Balcos lucksystem



Vision

- System utan hörnstolpar
- Levereras med ramfri lucka
- Skapar en obruten glasyta
- Valbart bröstningsutförande
- Möjlighet till avdelande spröjs i bröstningen
- Ventilation - VentTec
- Kombineras med Sight eller Air



7

Space

- Stabila våningshöga skjutluckor
- Räcke framför luckorna
- Valbart frontutförande
- Möjlighet till avdelande spröjs på luckorna
- Ventilation - VentTec
- Dränering - CleanLine
- Kan kombineras med flera av Balcos lucksystem



Luckor

Twin

Vår lucka Twin ger dig två system i ett med maximal flexibilitet och möjlighet att öppna upp hela balkongen. Den unika glasluckan går att öppna som en helt vanlig skjutlucka, men kan dessutom vikas in som en vikglaslucka. Du får en öppen balkong som du kan stänga om.

Min bredd lucka: 450 mm*
Max bredd lucka: 1100 mm*
Max höjd lucka: 1800 mm*

Max bredd parti: 6500 mm* / enhet
Max höjd parti: 2800 mm* / enhet

Glas i lucka: Float / härdat glas 4-5 mm

Ljudreduktion ~21 dB
Energibesparing ~21%**



Helt stängd



Helt åt sidan



Delvis öppen



Helt öppen

Design

Design är marknadens mest stabila och tysta ramfria system. Det skapar intrycket av en obruten yta eftersom luckornas glas och bröstningsmaterial är i samma nivå. Designluckan kan du enkelt hantera med enhandsfattning.

Min bredd lucka: 450 mm*
Max bredd lucka: 900 mm*
Max höjd lucka: 1800 mm*

Max bredd parti: 5400 mm* / enhet
Max höjd parti: 2800 mm* / enhet

Glas i lucka: Härdat glas 6-8 mm

Ljudreduktion ~17 dB

Energibesparing ~15 %**



Helt öppen



Helt stängd

*Måtten påverkas av gällande vindlaster och nationella byggnormer.

**Energibesparingen varierar och påverkas av vilken omgivning huset är placerat i.

TwinView

TwinView är lucksystemet som är skapat för att erbjuda det bästa av två världar – det vill säga, fördelarna med att ha både en öppen och en inglasad balkong. TwinView-luckan ger ett generöst ljusinsläpp på balkongen. Eftersom luckans yttre profiler döljs bakom glaset, skapas en enhetlig glasyta, sett från utsidan. Med TwinView har Balco tagit ytterligare ett steg i företagets miljöarbete genom att minska andelen aluminium med 12 procent. Tack vare en ny konstruktion är TwinView, trots tunnare profiler, lika stabil som sin föregångare Twin. Vi hjälper gärna till med färgval till din inglasning för att matcha husets fasad.

TwinView finns även som våningshög lucka. Våningshöga TwinView är en skjutlucka för lägenheter med tillgång till uteplats i nedersta våningsplan.

Min bredd lucka: 450 mm*
Max bredd lucka: 1100 mm*
Max höjd lucka: 1800 mm*
Max höjd våningshög lucka: 2400 mm*

Max bredd parti: 5500 mm* / enhet
Max höjd parti: 2800 mm* / enhet

Glas i lucka: Härdat glas 4-6 mm

Ljudreduktion ~21 dB
Energibesparing ~21 %**

*Måtten påverkas av gällande vindlaster och nationella byggnormer.

**Energibesparingen varierar och påverkas av vilken omgivning huset är placerat i.



TwinView, våningshög

I bild:

Front : Air
Lucka: TwinView
Bröstningsglas: Klarglas med utanpåliggande perforerad dekorplåt RAL 8001.

Handledare: Golf
Ventilation: VentTec®
Dränering: CleanLine®
RAL-kulör: RAL 7012



Bröstningar

12

Bröstningsutförandet på balkongen gör stor skillnad även för ljusinsläpp och insyn. Med olika bröstningsmaterial och färger kan du välja ett neutralt utseende, alternativt skapa en helt unik design till din balkonginglasning.

För att göra balkongerna och husfasaden extra uttrycksfull erbjuder Balco ett generöst utbud av bröstningsmaterial. Det går bra att blanda färger och material t.ex. glas med dekorprofiler eller blanda glas och laminat, som i bilden.

Rälsprofilen består av en homogen rörprofil för ökad stabilitet. Mittspröjsen ansluter inuti den vertikala profilen vilket gör fronten på inglasningen stabil. Alla infästningar täcks av en färgkoordinerad justerprofil vid golvet. Glas och skivmaterial går att byta inifrån balkongen för att underlätta eventuellt underhåll.

I bild:

Front :

Sight

Lucka:

Twin®

Bröstningsglas:

Laminat och opaliserat glas nedtill med avdelande spröjs och klarglas upptill.

Ventilation:

VentTec®

Dränering:

CleanLine®

Tillbehör:

Rullgardin - Pg 2, ES934

RAL-kulör:

Matta - 0901 Stengrå

RAL 7012



Handledare

Alla Balcos handledare är gjorda av aluminium och kan lackeras i valfri RAL-kulör. Du kan välja mellan flera olika profiler. Vid montering förses profilerna med ett matchande ändlock.

Balcos handledare kan monteras med längd upp till 2800 mm utan mellanstöd.

14

BKS 5260 - Alfa

Bredd 100 mm

Höjd 52 mm



BKS 5820 - Bravo

Bredd 100 mm


Höjd 30 mm



BKS 5821 - Charlie

Bredd 150 mm

Höjd 45 mm

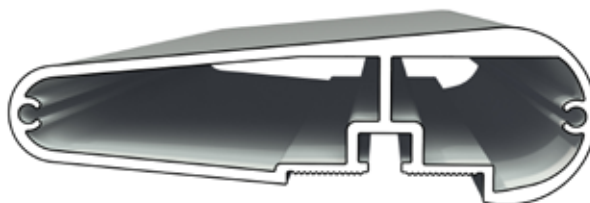

BKS 5851 - Delta

Bredd 150 mm


Höjd 44,9 mm



BKS 18841 - Echo

Bredd 100 mm

Höjd 52,6 mm

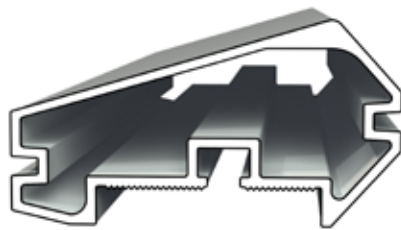

PG25 - Foxtrot

Diameter 50 mm

70 mm



Golf

Bredd 50 mm

Höjd 10 mm



Plattor

Balkongplattan är grunden till alla Balcos balkonger och balkongsystem. ConFe som står för "Concret Ferrum" betyder betong och järn som är namnet på Balcos egen fabriktillverkade balkongplatta.

Balkongplattans uppbyggnad

ConFe är uppbyggd av en galvaniserad, pulverlackerad stålram. Ramen är försedd med rektangulära, ihåliga stålprofiler som stabiliserar och gör konstruktionen hållbar. Ovanpå stålramen fästs en 70 mm armerad betongplatta.

Armeringsjärnen är helt inkapslade för högsta möjliga korrosionsskydd. Därtill fungerar luftporsbildare som expansionskärl där vattnet tillåts frysa utan att förstöra balkongen.

16



ConFe - Balkongplatta

Plattans undersida

Balkongplattans undersida levereras obehandlad eller vitmålad.



Obehandlad



Vitmålad

Stålrampen

Stålrampen levereras galvaniserad som standard.
Vit eller gråmålad stålram är vanliga tillval.



Varmförzinkad



Vitlackerad



Grålackerad

Infästningar

Balco anpassar balkongprojekt efter ditt hus förutsättningar. Vi har meriterade och erfarna beräkningsingenjörer som dimensionerar varje enskilt balkongprojekt enligt gällande normer och krav.

Många av våra produkter är patenterade och vår infästningskonstruktion är en av dem. Vi monterar som regel en pelare utmed fasaden där vi fäster balkongerna. Pelaren fästs på en konsol i grundmuren eller på ett fundament i marken, där den hålls på plats med hjälp av infästningskonstruktionen i husets bjälklag. Vanligtvis stabiliseras balkongplattorna med dragstag, i fåtalet fall där man inte kan påföra last i huset monteras pelare i framkant av balkongen.

Skydd för betongen

Balcos inglasningar monteras framför betongplattan, vilket innebär att betongen skyddas från väta och balkongens yta blir större.

Tolerant infästning med knutkors

Balco använder en unik och patenterad produkt som ger en tolerant infästning. Med hjälp av vårt knutkors kan vi anpassa alla inglasningar till dess exakta våningshöjd med en justermån om 50 mm. Infästningsprincipen tar hand om de rörelser som uppstår på grund av exempelvis temperaturförändringar, den parerar också byggnadens eventuella måttavvikelse. Dessutom möjliggörs effektiv och säker montering.

Infästningarna anpassas efter varje projekt och levereras galvaniserade.



Infästning med dragstag



Infästning med fyrpelarlösning



Tolerant infästning



Väggar & tak

Lättgavel

En lättgavel är en balkonggavel försedd med enbart en öppningsbar lucka. Lättgavlar monterar vi ofta när ursprungsbalkongen är indragen i fasaden. Du öppnar med vår magnetnyckel som placeras på gavelns

handtag. Vrid handtaget nedåt och öppna luckan. För att stänga, för du handtaget tillbaka till utgångsposition och vrider det uppåt. Luckan låses när du tar bort magnetnyckeln.



Mellanväggar

Det är vanligt att två eller flera balkonger är sammankopplade på en husfasad. För att skilja balkongerna åt använder vi oss av en stilren,

energieffektiv, brandsäker mellanvägg med brandklassning EI60. Vägghkonstruktionen är stenullsisolerad och omsluten av stålplåt.



21

Tak

Balcos tak är isolerade och brandsäkra med brandklassning REI30. De är försedda med ventilationsspalter som förebygger kondens och bidrar till en bättre inommiljö på

balkongen. Taken levereras med vit undersida och svart utsida. Takavvattning och snörasskydd finns som tillval.





Unika lösningar från Balco

Dränering.....	24
Ventilation.....	25
Klimatvägg.....	26
Loftgångsinglasning.....	28
Glashörn.....	31

Dränering - CleanLine

Dränering är en viktig funktion på en inglasad balkong. Balcos dräneringssystem CleanLine säkerställer en kontrollerad vattenavrinning och minimerar risken att vinden med påföljande undertryck driver in vatten på balkongen. Regnvattnet fångas upp i inglasningens nedre rälsprofil och leds via horisontella kanaler ut till hörnstolparna. Invändiga kanaler leder sedan vattnet våning för våning ner till underkant på den nedersta balkongen. Om luckorna av någon anledning lämnats öppna vid regn och blåst, finns det en

extra dräneringsränna integrerad i balkongpartiets bottenprofil som säkerställer att vattnet rinner av balkongen.

Genom att följa pilarna på bilden nedan ser du enkelt hur vårt CleanLine system fungerar. Vattnet leds från luckornas glas ner i nedre rälsprofilen och vidare via hörnstolparna ner till marken, eller till husets befintliga dräneringssystem.



Dräneringshål i nedre rälsprofilen



Dräneringsränna i bottenprofil



Ventilation - VentTec

God ventilation bidrar till ett bättre klimat, både på balkongen och inne i lägenheten. Alla Balcos inglasningssystem har vårt patenterade ventilationssystem – VentTec. Det förhindrar tryckskillnader på balkongens in och utsida som kan leda in fukt. De skapade luftflödena säkerställer behovet av luft till lägenheten och förhindrar kondens på inglasningens luckor.

Genom att följa pilarna på bilden nedan ser du hur vårt VentTec system fungerar. Luft leds in längs hela inglasningssystemet.



Klimatvägg

De inglasade balkongerna fungerar som ett klimatskyddande skal för fastigheten. Med en klimatvägg täcks hela husets fasad med våra inglasade balkongsystem. Effekten motsvarar ungefär 10-15 cm ny isolering. Inglasningarna hjälper även till att värma upp luften innan den når in i lägenheten vilket

innebär minskat golvdrag och minskade uppvärmningskostnader. Oberoende studier har visat att en klimatvägg ger en energibesparing på upp till 20 procent. Klimatväggen eliminerar dessutom renoveringsbehovet för såväl balkong som fasad, fönster och dörrar.

I bild:

Front :

Sight

Lucka:

Twin®

Bröstningsglas:

Grålamell glas nertill med avdelande spröjs och klarglas upptill.

Ventilation:

VentTec®

Dränering:

CleanLine®

RAL-kulör:

RAL 7015



Loftgångsinglasning - Access

Access är Balcos inglasningssystem anpassat för loftgångar och entrébalkonger.

Regn, snö och kyla är en besvärlig kombination för öppna loftgångar, eftersom det krävs en hel del arbete för att hålla gångarna smuts- och halkfria.

Genom att glasa in loftgångarna med vårt Access-system bildas ett effektivt och brandsäkert klimatskydd. Systemet skapar dessutom en buffertzona som värmer upp kylig luft innan den når in i bostäderna, vilket bidrar till en lägre energiförbrukning och högre komfort för dig och dina grannar. Access är utrustad med en automatisk öppningsfunktion som utlöses vid rökutveckling och brand.

Maxstorlek lucka: 1800 mm x 1100 mm
Maxstorlek parti: 2800 mm x 5400 mm*

Glas i luckor: 4-5 mm floatglas eller
härdat klarglas

Ljudreduktion: ~21 dB
Energibesparing: ~20 %**

*Måtten påverkas av gällande vindlaster och nationella byggnormer.

**Energibesparingen varierar och påverkas av vilken omgivning huset är placerat i.





Manuell utlösning och återställning



Centralenhet

Access-systemets elektromagnet och rökdetektor är anslutet till loftgångens centralenhet. Vid larm eller fel bryter centralenheten magneten och alla luckor öppnas. I larmläge hörs en signal. Systemet är kopplat så att alla partier öppnas om någon av rökdetektorerna utlöses.

För systemtester: Tryck på den röda knappen på centralenheten.

Vid återställning: Tryck på återställningsknappen på centralenheten.

Efter återställning kan varje parti stängas igen genom att den innersta luckan skjuts mot elektromagneten.

Rökdetektor

Vid rökutveckling öppnas inglasningens luckor automatiskt för att skapa en möjlig utrymningsväg och släppa in frisk luft.

Elektromagnetisk hållare

Den elektromagnetiska hållaren släpper luckorna när rökdetektorn bryter strömmen eller vid systemtest. Luckorna öppnas även vid strömavbrott.

Medbringare

Access har en medbringare placerad på den innersta luckan som för med sig övriga luckor, så inglasningen kan öppnas maximalt. Medbringaren är kopplad till en fallvikt som är placerad intill sidoprofilen. Det gör att systemet inte behöver elektricitet för att öppnas.



Glashörn Vista®

Ett hörn av glas ger balkongen en härlig panoramavy och släpper in maximalt med ljus till din balkonginglasning. Vårt glashörn Vista har en patenterad unik design som kan kombineras med flera av Balcos inglasningssystem. För att skydda mot insyn och sol hjälper vi gärna till med avskärmning och alternativa val av glas.

I bild:

Front :

Air

Lucka:

TwinView

Bröstningsglas:

Opaliserat glas nertill med avdelande spröjs och klarglas upptill.

Handledare:

BKS 5260 - Alfa

Ventilation:

VentTec®

Dränering:

CleanLine®

Tillbehör:

Vista® glashörn

Plisségardin - svart

Matta - 0901 Stengrå

Innertak med

infälld led belysning.

RAL-kulör:

RAL 7012

Tillval

Solskydd.....	34
Insynsskydd.....	36
Belysning.....	38
Dörrar.....	40
Magnetlås.....	42
Golvbeklädnad.....	43
Blomlådor.....	44
Flaggfäste.....	45



Solskydd

Visst älskar vi ljuset och solens härliga strålar. Men ibland vill vi ha möjlighet att skärma av, både från sol och nyfikna förbipasserande. Balco har sol- och insynsskydd som passar bra till alla våra inglasningssystem.

Rullgardiner

Med en rullgardin till din balkonginglasning får du ett bra skydd mot sol, värme och insyn, men den ger också balkongen en ombonad miljö. Alla våra inglasningssystem är förberedda för rullgardiner och försedda med integrerade fästen för rullgardinens skyddskåpa.




Rullgardin

Du kan välja mellan flera olika vävkviteter och färger. Vävarna vi levererar är av 100% PVC-fri akrylbehandlad polyester, de är enkla att använda och alltid utrustade med en barnsäker kulkedja.

Plisségardiner

Med plisségardiner i inglasningens luckor skapas en designad helhet. Våra plisségardiner har två-vägs funktion, vilket innebär att de kan placeras var som helst i luckan. Den veckade väven ger liv åt balkongen och tillsammans med våra slimmade och ramfria system blir plisségardinerna en fin inredningsdetalj.

Våra plisségardiner är tillverkade av slitstarkt Öko-Tex-certifierad polyesterduk med en pärlemorbehandlad baksida som reflekterar bort ljus och bidrar till en svalare balkong. Plisségardinerna fästs i luckans ram med färgkoordinerade aluminiumprofiler. Det finns inga löst hängande trådar, vilket gör dem lätta och säkra att använda. Blir materialet rynkigt återfår det enkelt sin form genom att du för ihop plisségardinens profiler.

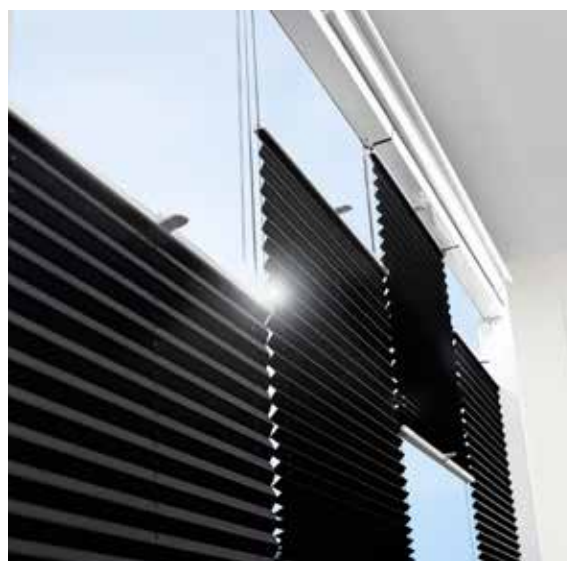

Plisségardin

Eldrivna markiser

En markis ger ett stilrent intryck då den integreras i balkongsystemet för att synas så lite som möjligt. Den skapar bra ljusförhållanden och klimat på balkongen oavsett väder och vind. Vi kan leverera utfallande markiser och vertikalkmarkiser av högsta kvalité,

vilket gör det möjligt att se ut, samtidigt som dagsljuset tillåts att komma in. Markiserna är motorstyrda med sol- och vindautomatik samt fjärrkontroll för individuell anpassning. Väven är från insidan sett genomskinlig, från utsidan täckande.



Vertikalkmarkis

Insynsskydd - Lameller

Lameller är lika mycket en vacker detalj till ett inglasningsprojekt som ett skydd för direkt insyn till grannens balkong. Lamellerna tillverkas av aluminium och levereras i valfri RAL-kulör.



Lameller, vy inifrån

I bild:

Front :

Air

Lucka:

TwinView

Bröstningsglas:

Grå lamellglas nertill med avdelande spröjs och klarglas upptill.

Handledare:

Bravo - BKS 5820
Charlie - BKS 5821

Ventilation:

VentTec®

Dränering:

CleanLine®

Tillbehör

Matta - 0901 Stengrå

Tillval:

Lameller

RAL-kulör:

RAL 7035 och RAL 8015



Belysning

Tak med inbyggd LED-belysning

Vi kan erbjuda ett vackert och smart innertak med inbyggd LED-belysning till din balkong. Rockfon Blanka X-edge – bidrar till en ljus och behaglig inomhusmiljö. Taket hjälper till att öka taltydligheten och sänker den akustiska nivån inne på balkongen. Takplattorna har en helmatt, slät, vit yta som ger hög ljusreflektion och ljusspridning.

- 87 % ljusreflektion
- > 99 % ljusdiffusion.

Den antistatiska motståndskraftiga ytan har lång livslängd och är enkelt att rengöra.



LED-slingor

Alla våra inglasade balkonger kan utrustas med LED-slingor, som placeras i övre delen på samtliga fronter. Belysningen är dimbar och tillför ett trivsamt och dekorativt ljus.



Dörrar

För dig som bor på första våningsplan eller markplan finns möjlighet att montera en gångdörr till den inglasade balkongen. Ett smidigt alternativ om ni har en gemensam gård eller trädgård i anslutning till balkongen.



I bild:

Front :

Air

Lucka:

Twin®

Bröstningsglas:

Klarglas med dekorrräcke
framför

Handledare:

Alfa - BKS 5260

Ventilation:

VentTec®

Dränering:

CleanLine®

Tillval:

Gångdörr

RAL-kulör:


RAL 9010 och RAL 6013



Magnetlås


Traditionellt sett krävs det lås i skjutluckor på en balkong. Därför ger Balco alla som installerar vår inglasning möjlighet att beställa lås till balkongsystemet. När Balkongsystemet levereras med magnetlås är de placerade på de yttre luckprofilerna och en uppsättning magnetnycklar medföljer balkonginglasningen.

Låset fungerar genom att du placerar magnetnyckeln på avsedd plats. Magneten frigör luckorna så att de blir skjutbara. Viktigt att komma ihåg är att luckorna låses först när du tar bort magnetnyckeln från magnetlåset och skjuter luckorna till stängt läge.




42

1. Placera magneten på området som är markerat med "B".



2. Luckan låses upp automatiskt när magneten fäster på det markerade området.



3. När du vill låsa luckan igen drar du tillbaka den till utgångspositionen. OBS! Luckan låses först när du tar bort magneten.



Golvbeklädning

Till alla Balcos inglasade balkonger erbjuder vi inläggning av matta. Mattan är anpassad för utomhusmiljö, den är både tålig och lätt att rengöra. Mattan är dessutom mjuk att gå på och gör att balkongen känns ombonad.



Blomlådor

En blomlåda är ett fint tillbehör till en inglasad balkong. Balco hjälper gärna till att leverera en eller flera blomlådor, anpassade och avsedda för våra inglasningssystem. Vi matchar dem till balkongen och hjälper till att placera ut dem.

Våra blomlådor är avtagbara och kan placeras på både utsidan och insidan av balkongen. Vi rekommenderar en innerkruka till våra blomlådor för möjlighet att enkelt lyfta i och ur växterna, men också för att förhindra att jord och vatten rinner ut.



Flaggfäste

Balco ger dig som installerar en Balco inglasning möjlighet att "hissa" flaggan vid speciella högtider. Hos oss kan du beställa ett färganpassat flaggfäste till inglasningen.



Kvalitetsbevis som ger trygghet

46



Det globala företaget Dun & Bradstreet gör varje år en kreditbedömning av svenska företag. Under de senaste tio åren har vi fått högsta kreditvärdighet – AAA.



Balco är certifierad enligt EN 1090-1 av Nordcert sedan 2013. EU har godkänt Nordcert som anmält organ mot märket CE/1505 enligt Byggproduktförordningen. Balco utfärdar prestandadeklaration och CE-märkning i enlighet med EU's Byggproduktförordning.




Vår certifiering enligt ISO 9001 innebär att du får en kvalitetssäkrad produkt/tjänst som uppfyller de krav du som kund kan ställa. ISO 14001 innebär att vi utför produktionen på ett för miljön skonsamt sätt.



SundaHus erbjuder fastighetsägare trygghet, nu och i framtiden, genom ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval.



Nordiska balkongföreningens symbol. Vi som är medlemmar förbinder oss att följa föreningens anvisningar för att leverera säkra balkonger av hög teknisk kvalitet.



Den här symbolen visar att lösningen är unik för Balco. Vi har ett fyrtiotal patent på detaljer som gör att helheten blir så mycket bättre.



Bygghandelsbedömningen (BVB) är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och därefter tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor samt främjar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.



HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
BALCO AB
556299-4482 | 2021-12-07

UC GULD indikerar att BALCO AB är en trygg och solid partner att göra affärer med. Kreditbetyget baseras på UC Risk Företag som är marknadens säkraste modell för kreditbedömning. Sigillet är utfärdat av UC AB.

Balco — störst på balkonger

Balco har levererat innovativa balkonglösningar under eget varumärke sedan 1987 och varit börsnoterade sedan 2017. Vi kontrollerar hela kedjan från produktutveckling till produktion i två egna fabriker. Målsättningen i varje projekt är glasklar: Som kund ska du kunna njuta ofta – och länge av din unika Balco-balkong.